



DESCRIZIONE


Elettromagneti realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco o di passaggio e rilasciarle in caso d'incendio a seguito di comandi da parte di una centrale di rivelazione.

MODELLI DISPONIBILI

- **EM05:** elettromagnete per blocco porte tagliafuoco con pulsante di sblocco 50 kg effettivi (RIF89A1).
- **EM10:** elettromagnete per blocco porte tagliafuoco con pulsante di sblocco 100 Kg effettivi (RIF87B1).


CARATTERISTICHE TECNICHE EM05

- Forza d'aggancio: 50 Kg. effettivi;
- Alimentazione: 24 Vcc.
- Assorbimento: 60 mA (25 mA per 25 Kg.);
- Pulsante manuale di rilascio.
- Accesso facilitato per i cavi di collegamento.
- Morsetto per 25 Kg. di trattenuta (EM05).

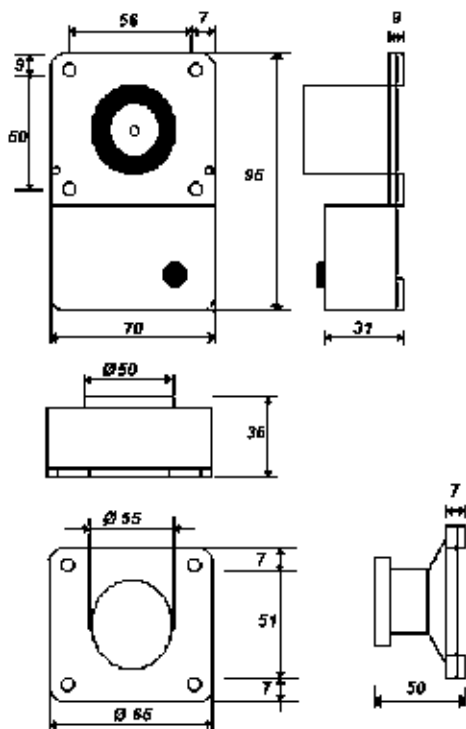


ACCESSORI

| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE MAGAZZINO |
|--------|--|------------------|
| EMC05 | Copertura per fermo da 50 Kg. | RIF89A1 |
| EMC10 | Copertura per fermo da 100 Kg. | RIF87B2 |
| EMS05 | Staffa per montaggio a pavimento elettromagneti 50 e 100 Kg. | RIF89A3 |

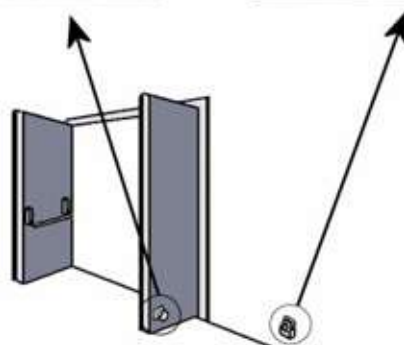

CARATTERISTICHE TECNICHE EM10

- Forza d'aggancio: 100 Kg. effettivi.
- Alimentazione: 24 Vcc.
- Assorbimento: 100 mA (50 mA per 50 Kg.).
- Pulsante manuale di rilascio.
- Accesso facilitato per i cavi di collegamento.
- Morsetto per 50 Kg. di trattenuta (EM10).

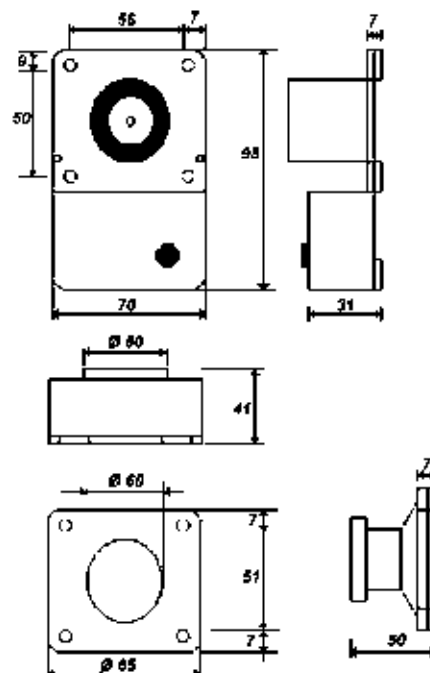



DESCRIPTION


Electromagnet realized to keep open fireproof door or passage, and release it in case of fire alarm by command from fire alarm control panel.

AVAILABLE MODELS

- **EM05**: eletromagnet to hold fireproof door with unlocking button. Holding power 50 kg (RIF89A1).
- **EM10**: eletromagnet to lock fireproof door with unlocking button. Holding power 100 kg (RIF87B1).


TECHNICAL FEATURES EM05

- Holding power: 50 Kg. real;
- Operating voltage: 24 Vdc.
- Current supply: 60 mA (25 mA for 25 Kg.);
- Manual push button for release.
- Easy wiring.
- 25 Kg. support holder. (EM05).

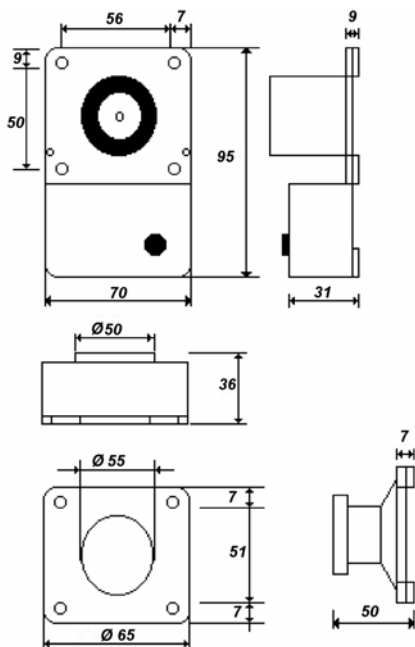


ACCESSORIES

| CODE | DESCRIPTION | MAG. CODE |
|-------|---|-----------|
| EMC05 | Covering protection for 50Kg model | RIF89A1 |
| EMC10 | Covering protection for 100Kg model | RIF87B2 |
| EMS05 | Floor mounting kit for EMC05 and EMC10 models | RIF89A3 |

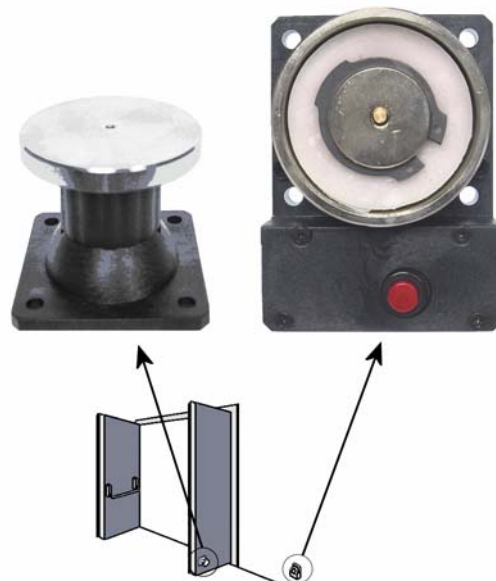

TECHNICAL FEATURES EM10

- Holding power: 100 Kg. real.
- Operating voltage: 24 Vdc..
- Current supply: 100 mA (50 mA for 50 Kg.).
- Manual push button for release.
- Easy wiring.
- 50 Kg. support holder. (EM10).

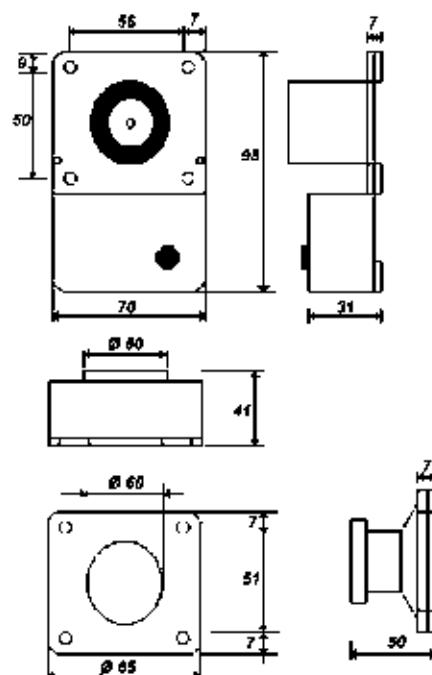

NOTIFIER ITALIA S.r.l. 20097 San Donato Milanese (MI) - Via Grandi, 22 - Tel.: 02/518971 - Fax: 02/5189730 - E-mail: notifier@notifier.it
 Capitale Sociale € 2.700.000,00 i.v. - C.C.A.A. 1456164 - Trib. Milano Reg. Soc. 348608 - Vol. 8549 Fasc. 8 - Partita IVA IT 11319700156.
 Uffici Regionali: 10151 Torino - Via Pianezza, 181 - Tel.: 011/4531193 - Fax: 011/4531183 - E-mail: notifier.torino@notifier.it - 35128 Padova - Via Turazza, 30 - Tel.: 049/8943911 - Fax: 049/8943930 - E-mail: notifier.padova@notifier.it - 40050 Fano di Argelato (BO) - Asta Servizi, Bl. 3B, Gall. B n. 85, Centergross - Tel.: 051/864855 - Fax: 051/6647638 - E-mail: notifier.bologna@notifier.it - 50122 Firenze - Piazza de' Cimatori, 1 - Tel./Fax: 055/289177 - 00040 Roma (Morena) - Via Del Casale Santarelli, 51 - Tel.: 06/7988021 - Fax: 06/79880250 - E-mail: notifier.roma@notifier.it - 80143 Napoli - Palazzo Prof. Studi - Centro Direzionale, Isola G1, Scala D, Piano 15° - Tel.: 081/7879398 - Fax: 081/7879159 - E-mail: notifier.napoli@notifier.it - 70125 Bari - Via Della Costituente, 29 - Tel.: 080/5013247 - Fax: 080/5648114 - E-mail: notifier.bari@notifier.it - 95126 Catania - Via del Rotolo, 40 Scala A - Tel.: 095/7128993 - Fax: 095/7120753 - E-mail: notifier.catania@notifier.it

www.notifier.it

Tutti i dati sono soggetti a cambiamento senza preavviso. Tutti i diritti di questa pubblicazione sono riservati.



SISTEMA GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2000