



DESCRIZIONE

Il pulsante analogico manuale a rottura di vetro M700K è stato progettato per essere utilizzato come stazione di allarme manuale in un sistema di rivelazione incendio.

L' M700K include un modulo indirizzabile che provvede all'interfacciamento con le centrali analogiche NOTIFIER.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Facile utilizzo.
- LED di stato; tramite questa spia è possibile monitorare i diversi stati:
 - LAMPEGGIO, quando il pulsante colloquia con la centrale
 - ACCESO, allarme in corso.
- Morsettiera ad innesto che ne facilita il cablaggio.
- Semplice manovra di test; inserendo l'apposita chiave, il vetro si abbassa mettendo in condizione d'allarme il pulsante.
- Vetrino di rottura provvisto di pellicola di protezione.
- Possibilità di montaggio ad incasso o a muro. La base è già in dotazione assieme al pulsante.

APPLICAZIONI

Può essere utilizzato per applicazioni di tipo commerciale, industriale e residenziale.

Viene utilizzato come stazione di intervento manuale in caso di incendio.

Viene generalmente installato all'esterno delle porte in modo da poter essere utilizzato in caso di evacuazione dal locale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di funzionamento: 15÷30Vcc
- Tensione d'esercizio: 24Vcc
- Assorbimento a riposo: 260µA
- Assorbimento in allarme: 6mA
- Assorbimento LED: 30 mA max
- Grado di protezione: IP44
- Temperatura operativa: -30°÷ +70°C
- Peso: 110 gr. (con base 160gr.)
- Numero di pulsanti per ogni linea: 99 max
- Colore: Rosso

INSTALLAZIONE

Per il montaggio viene utilizzata un'apposita scatola di materiale plastico (in dotazione) che può essere utilizzata sia per installazioni a vista che ad incasso.

FUNZIONAMENTO

Quando il vetrino viene rotto, il micro-switch viene attivato ed il segnale d'allarme viene trasmesso alla centrale.



ACCESSORI


ACI141 Corpo pulsante con elettronica e vetrino.

ACI141A Base pulsante

ACI141B Confezione di 10 vetrini Notifier


ACI141C Copertura plastica per ACI140K

ACI141D Membrana resettabile per ACI140K



ACI141C

DIMENSIONI

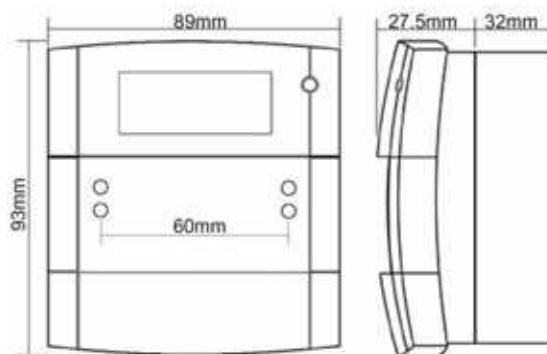

Selettori rotativi per indirizzamento

Morsettiera ad innesto



DESCRIPTION

M700K is an analogue break-glass call point designed to be used as manual alarm for fire system. M700K includes an addressable mini-module for interfacing with NOTIFIER control panels.

MAIN FEATURES

- Easy to install
- Status LED; it shows the different device state:
 - BLINKING, when the device is in communication with control panel
 - STAEADY, alarm
- Easy wiring thanks to plug-in connectors
- Easy test; introducing the supplied specific key, the glass will move down, switching manual call point in alarm condition.
- Breaking-glass with protective label
- Suitable for wall mounting or flush mounting. The base is supplied with call point.

APPLICATION

M700K is suitable for commercial, industrial or residential application.

M700K is used as manual call point in case of fire. It is usually installed outside doors so that it can be used in evacuation event.

TECHNICAL FEATURES

- Operating voltage: 15÷30Vcc
- Main voltage: 24Vdc
- Standby current: 260µA
- Alarm current: 6mA max
- LED current: 30mA max
- IP rating: IP44
- Operating temperature: -30° ÷ +70°C
- Weight: 125gr.
- Number of push-button for each loop: 99 max
- Colour: red

INSTALLATION

M700K is supplied with a specific plastic box that allows flush or wall mounting.

FUNCTIONING

If the glass is broken, the internal micro-switch will be activated and the alarm signal will transmit to panel.



ACCESSORIES

ACI141 Call point with electronic and glass


ACI141A Base

ACI141B 10 Notifier glass pack

ACI141C Plastic covering for ACI140K

ACI141D Resettable diaphragm for ACI140K

DIMENSIONS

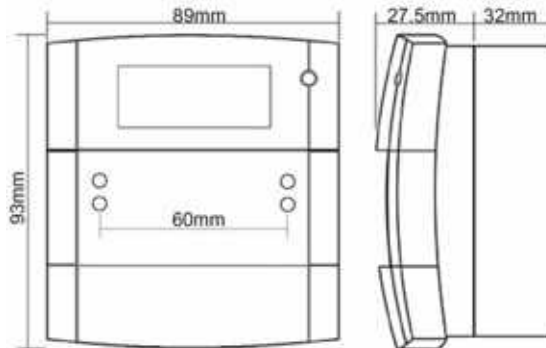

Address rotary switch

Plug-in connectors

NOTIFIER ITALIA S.r.l. 20097 **San Donato Milanese (MI)** - Via Grandi, 22 - Tel.: 02/518971 - Fax: 02/5189730 - E-mail: notifier@notifier.it
Capitale Sociale € 2.700.000,00 i.v. - C.C.A.A. 1456164 - Trib. Milano Reg. Soc. 348608 - Vol. 8549 Fasc. 8 - Partita IVA IT 11319700156.
Uffici Regionali: 10151 **Torino** - Via Pianezza, 181 - Tel.: 011/4531193 - Fax: 011/4531183 - E-mail: notifier.torino@notifier.it - 35128 **Padova** - Via Turazza, 30 - Tel.: 049/8943911 - Fax: 049/8943930 - E-mail: notifier.padova@notifier.it - 40050 **Fano di Argelato (BO)** - Asta Servizi, Bl. 3B, Gall. B n. 85, Centergross - Tel.: 051/864855 - Fax: 051/6647638 - E-mail: notifier.bologna@notifier.it - 50122 **Firenze** - Piazza de' Cimatori, 1 - Tel./Fax: 055/289177 - 00040 **Roma (Morena)** - Via Del Casale Santarelli, 51 - Tel.: 06/7988021 - Fax: 06/79880250 - E-mail: notifier.roma@notifier.it - 80143 **Napoli** - Palazzo Prof. Studi - Centro Direzionale, Isola G1, Scala D, Piano 15° - Tel.: 081/7879398 - Fax: 081/7879159 - E-mail: notifier.napoli@notifier.it - 70125 **Bari** - Via Della Costituente, 29 - Tel.: 080/5013247 - Fax: 080/5648114 - E-mail: notifier.bari@notifier.it - 95126 **Catania** - Via del Rotolo, 40 Scala A - Tel.: 095/7128993 - Fax: 095/7120753 - E-mail: notifier.catania@notifier.it

www.notifier.it



SISTEMA GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2000