

Cliente:
Progetto:

Riferimento: V1-06

Modello: FTP 160

Revisione: 0

Peso Kg.: 850

Tecnico: Gastaldelli

Verificato da:

Portata Aria mandata: 18200 m3/h (5.06 m3/s)

Telaio:

Materiale: ALLUMINIO ANODIZZATO

Taglio termico: No

Tipo: 50x50

Angoli: NYLON CARICATO VETRO

Pannellatura:

Tipo: SANDWICH

Spessore mm.: 46

Lamiera interna mm.: 0.6 ZINCATA

Lamiera esterna mm.: 0.6 PREVERNICIATA

Isolamento: POLIURETANO INIETTATO

Viteria interna: ZINCATA

Tetto lamiera mm.:

Viteria esterna: ZINCATA

Filtro Piano: Mandata

Grandezza:

N.O.: *

Marca: GARDAIR

Modello:

Media Filtrante: FIBRA SINTETICA

Efficienza: 95% ASHRAE CL.G4

Disposizione: VERTICALE

Telaio: LAM. ZINCATA

Quantità: 3

Dimensioni mm.: 400x625x48

Velocità Frontale m/sec.: 2.407

Quantità: 3

Dimensioni mm.: 400x500x48

Perdite di carico pa:

Quantità: 1

Dimensioni mm.: 500x500x48

Iniziale: 49

Quantità: 1

Dimensioni mm.: 500x625x48

Finale: 100

Ventilatore: Mandata

Quantità:

N.O.: 2262

Marca: COMEFRI

Modello: HLZ 450 R

Tipo: PALE ROVESCE

Materiale girante: LAM. ZINCATA

Materiale coclea: LAM. ZINCATA

Portata aria mc/sec.: 5.06

Velocità bocca m/sec: 15.6

Pressione statica Utile pa: 880

Pressione statica C.T.A. pa: 73

Pressione statica Totale pa: 953

Pressione Dinamica pa: 146

Pressione Totale pa: 1099

R.P.M.: 2279 Potenza assorbita kw: 8.2 Rendimento %: 68

Tipo cuscinetti: RAE 35 NPPB+rubber

Spettro sonoro Hz:

63 125 250 500

1000 2000 4000 8000

Pressione sonora a 1 mt [dB(A)]:

Trasmissione di scorta: No

Ingrassatori: No

Ingrassatori esterni: No

Serranda DAPO: No

Motore: Mandata

Quantità: 1

N.O.: 2261

Potenza kw: 11

Poli: 4

Tipo: 160M

Marca: SEIPEE

Collegamento: STELLA/TRIANGOLO

Forma: B3

Assorbimento A/Volt: 21.1/400

R.P.M.:1460

Fasi: 3 Hz: 50

Tensione Volt: 380/660

Classe isolamento: F

Protezione: IP55

Protezioni termiche interne: No

Antideflagrante ADPE: No

Slitta tendicinghia: C160/180

Trasmissione: Mandata

N.O.: 2264

Cinghie: SPB

Quantità: 3

Puleggia motore: SPB 236

NR gole: 3

Ø albero mm.: 42

Cod.: 2517

Quantità: 1

Puleggia ventilatore: SPB 150

NR gole: 3

Ø albero mm.: 35

Cod.: 2517

Quantità: 1

Antivibranti: A MOLLA

Quantità: 1 Colore: ROSSA G.

Quantità: 3 Colore: MARRONE G.

Giunto Antivibrante:

VENTILATORE DI MANDATA

Quantità: 1

Serranda ARIA ESTERNA

N.O.: 2260

Quantità: 1

Telaio: ALLUMINIO

Alette: ALLUMINIO

Dimensioni mm.: 600x610

Lato comandi mm.: 610

Ruote: NYLON


Levismi: No

Perno: Si

Comando manuale: Si


Giunto antivibrante: No

1950
1400
1350

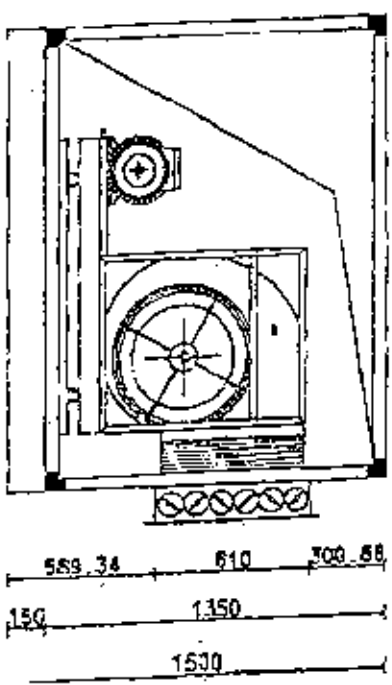

RIF. VI-6

ISPEZIONE
FILM

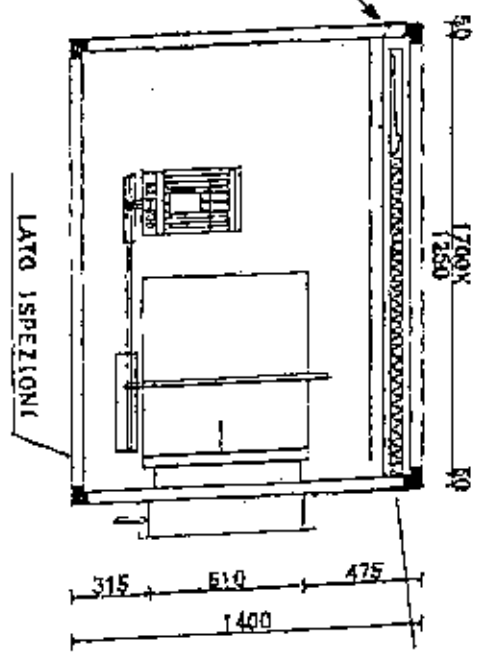

DISEG.

FG N° 1

Ferrolì			
Cliente C2			
Unità tipo	Serie num.	AUTOMATICO	
MP 180		125805-03	
Portata	Pres. Stat. Ut.	D'Acquino M	
10000 kg/h	940 Pa	E-687-08	
classifica	Contrattato	Rev. 00	Del _____
Valida	Data 23/09/83	Firma _____	
Data 23/09/83	Decis. della Commissione di Valutazione del 27/08 - M		
1001 1012	